

3 寸电容触摸屏主机

XC-JX803

使用说明书

上海启诺信息科技有限公司

产品功能

- 1、采用 3.0 寸高分辨率彩色电容触摸液晶显示屏。
- 2、支持 TF 卡和 USB 接口。
- 3、FM 收音机功能。
- 4、WIFI 串口透传模块，支持无线路由器 AP 功能。
- 5、支持手机 APP，APP 自带海量歌曲库。
- 6、蓝牙 4.2 音频，蓝牙名字可改。
- 7、视频格式：支持 RM RMVB DVD MKV ASF SVCD VCD DVCD DVIX MPEG4 AVI VOB。
- 8、音频格式：MP3 WMA HDCD OGG FLAC ACC APE。
- 9、支持多种播放模式。
- 10、支持多种音效果。
- 11、可以接文件夹选歌。
- 12、支持三档定时开关机，定时开机可以选择开机歌曲。
- 13、支持数字点歌。
- 14、断电记忆功能，断开电源后，会记忆断电前播放的歌曲。
- 15、支持开机音量软启动
- 16、喇叭超载、过载保护功能。

技术参数

功率：30+30W

工作电压：110-240V

频率响应：20HZ-20KHZ

信噪比：98DB

FM 频率：87.5-108MHZ

产品尺寸：86*86*52mm

遥控器说明



产品功能应用说明

主菜单（如图）



- 1、音乐：可播放各种格式的音乐。
- 2、电台：可接收全频 FM 收音。
- 3、WIFI：可支持酷狗 DLNA、苹果 Airplay、QQ 音乐 Q 音乐推送
- 4、蓝牙：可接收手机或其它蓝发发射的音频信号。



5、电影:可支持 SD 和 U 盘里的视频(支持 RM RMVB DVD MKV ASF SVCD VCD DVCD DVIX MPEG4 AVI VOB)

6、输入:可外接其它音频信号如电视、DVD 或者天籁其他控制器等。

7、日历:可查看日历,阳历农历均有。

8、相册:可查看 SD 卡或 U 盘里的图片。



9、文件夹:查看 U 盘或 SD 卡里的文件内容,也可直接打开音频、视频、图片文件。

10、定时设置:可以设置定时关机(待机状态)和关机音乐

11、时间设置:修改时间

12、通用设置:主机语言、风格等设置

音乐(如图)



进入音乐界面后,打开音乐文件夹,按遥控器单键后弹出设置菜单。

进入菜单后按遥控器左右键或面板左右键选择菜单。

选定菜单后按确认键来确认菜单, (如选定重复播放全部后再按确认键会有播放顺序: 随机播放、顺序播放、重复播放一首变化)

(从左往右) 1、暂停功能

2、EQ 效果: 有 EQ 正常、EQ 摇滚、EQ 经典、EQ 流行、爵士 EQ 共五种音乐效果。

3、播放顺序: 随机播放、单列表播放、列表循环播放、单曲循环播放

4、设置: 进入设置, 可选择歌曲

5、声音减小

6、声音增加


支持数字点歌功能: 点歌最大为 9999 首,进入音乐后就可以直接按遥控器上的数字键点歌。

电台 (如图)




进入收音界面,自动搜台、频道号和手动搜台选择。频道号是搜台后进行记忆的频道,进入 FM 后可以直接在数字键上输入电台频率进行直接搜台。(本产品不是专业收音机,收音效果不会特别理想,最好接根天线出去)

蓝牙 (如图 8)

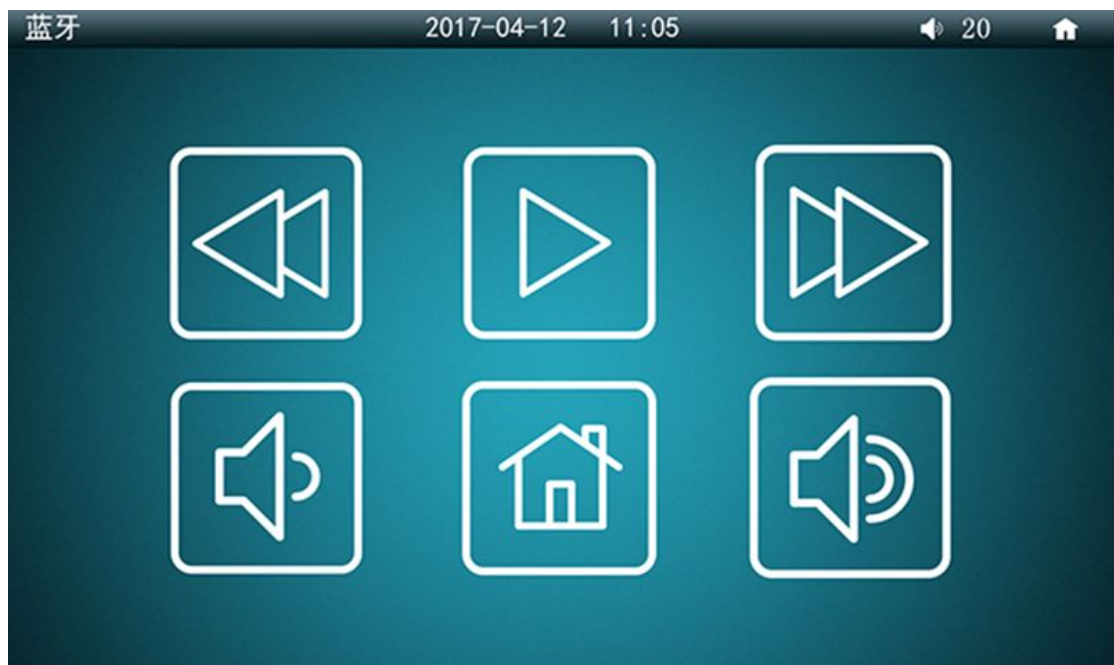

进入蓝牙界面，控制器上的蓝牙打开，手机或电脑可以通过蓝牙信号和控制器连接，连接成功后就可以播放音乐。此功能无菜单选择。蓝牙设备名称可以通过软件来更改。

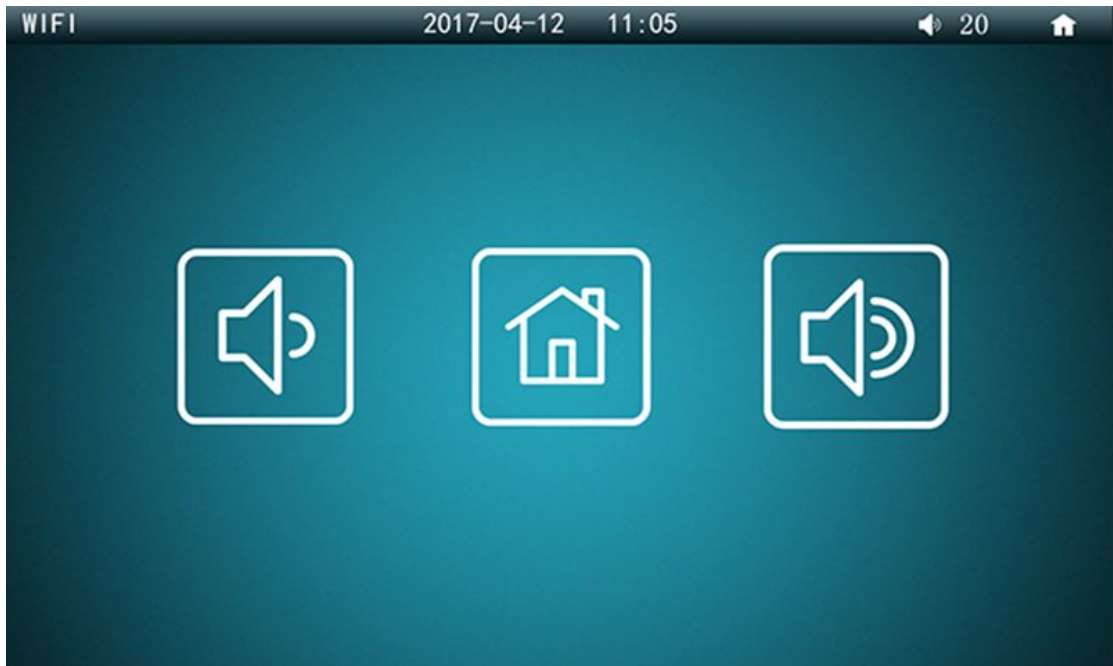

WIFI(如图)

这个功能只有 XC-JX803 可以使用

线路输入（如图）



进入外音输入界面，如有外部音源输入，控制器会自动播放外接信

号的音源，可以调节音量大小，外接信号是通过控制器后面的接线柱输入，如电视、DV、mp3 等，此功能无菜单选择项。



时钟日历 (如图)

进入时间设置后，可更改年月日



定时设置五档定时开关机，可设定定时开机时的音乐



文件管理 (如图)



进入文件管理,可以选择 SD 卡或 U 盘按确认键进入后可以选择文件直接打开视频文件、音乐文件、图片文件,也可以通过此功能直接开升级文件进行软件升级。

通用设置 (如图)



进入通用设置后可以应用功能选择，按上下键选择要修改项目，按确认键修改项目。

- 1、语言：中文、英文
- 2、主题风格：有二种背景界面选择。
- 3、背光亮度的：显示屏幕的亮度，可在 0-15 之间选择屏幕的亮度。

- 4、音量调节：调节电源关闭后重启的记忆音量，可在 0-30 之间选择，
- 5、屏保：有关、30 秒后、1 分钟后、5 分钟后、15 分钟后、30 分钟后选择，先择时间后，时间一到屏幕会黑屏保护，按任意键重新点亮屏幕。
- 6、字幕开关：可以选择开启或关闭。
- 7、产品信息：查看产品出厂日期和软件版本
- 8、恢复出厂设置：可恢复出厂值
- 9、定时关机：按左右键选择要定时的时间，按确认键修改定时时间。
- 10、定时音乐：可以选择 SD 卡或 U 盘里的歌曲作为定时开机时播放的音乐。

产品连接示意图

接线示意图



(根据需求选择是否安装调音开关，如果不安装调音开关，就是喇叭直接连接到主机)

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址: www.xircom.com.cn

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号